



TARJOUSPYYNTÖ

Ranuan kunta

1. Hankinnan kohde

Ranuan kunta pyytää tarjoustaan Honkivaaran monitoimireitin pohjustus- ja tasaustyöstä. Reitti lähtee osoitteesta Heinisuontie 13, joka on reitin lähtöpiste. Lähtöpisteelle rakennetaan uusi noin 1300 m² kokoinen paikoitusalue sekä noin 50 metriä uutta soratietä. Reitti kulkee lähtöpisteestä Honkivaaran ulkoilualueelle (osoite: Papinpalontie 51) kangasmaastoissa, metsäautoteillä, avosoilla, latupohjilla ja talviautotiepohjilla. Rakennettavan reitin kokonaispituus on noin 11,2 kilometriä ja reitin leveys on 6 metriä. Kaivinkoneella tasattavaa reittiä on yhteensä noin 8,5 kilometriä.

Liitteenä kartta reitistä sekä tarkemmat tiedot maastosta/reittiosuuksista.

Tarjoustaan pyydetään paikoitusalueen, sille johtavan uuden tien sekä koko reitin pohjustuksesta ja tasauksesta. Alueelta poistetaan puusto tilaajan toimesta. Työ tulee suorittaa tela-alustaisella kaivinkoneella.

Urakkaan kuuluvat seuraavat toimenpiteet;

- uuden soratien rungon ja ojien teko
- paikoitusalueen pintamaiden poisto, maisemointi sekä leikkaus ja tasaus
- reittipohjan tasaus
- reitillä olevien kantojen ja kivien poisto sekä niiden maisemointi reitin ulkopuolelle
- rumpujen asennukset (yhteensä 12 rumpua, koko: 40x800)

Laatu- ja tasaisuusvaatimus;

- reitin tasaisuuden mittauksessa käytetään 5 metrin linjalautaa
- tasaisuusvaatimus -10 cm – 0 cm (talviautotie)
- reittipohjalle ei saa jäädä teräviä kiviä/kantoja tai teräväreunaisia kuoppia
- tasatussa reitissä sallitaan enintään 10 cm painaumuksia, jotka ovat loiva reunaisia. Kivet, kannot, maapuut, mättäät tulee poistaa tai tasata reitiltä. Reitintulee täyttää hyvän talvitiien pohjauksen vaatimukset, jolla pystyy maan jäädyttyä kulkemaan henkilöautolla.



Paikoitusalueella pintamaat poistetaan noin 20–30 cm syvyydeltä ja paikoitusalueen profiili korjataan leikkausmaita hyödyntäen. Arvioitu leikkausmassa on noin 300 m³. Urakan kokonaishinnan tulee sisältää kaikki mainitut toimenpiteet sekä muut työn suorittamiseen sisältyvät toimenpiteet mm. koneiden siirrot.

Urakka-aikataulu;

- 10.4.2025 – 30.4.2025 (jäämaa-aikana suoritettavat osuudet)
- 10.4.2025 – 15.6.2025 (muut osuudet, paikoitusalue ja uusi tienpätkä)

Urakan kokonaishinta	€
Lisätöiden tuntihinta kaivinkonetöille	€/h

Ranuan kunnan Ympärivuotinen monikäyttöreitti Honkivaaraan -investointihankkeen kustannusarvio on yhteensä 170.562 euroa, johon Lapin liitto on myöntänyt hyväksyttävistä, tukikelpoisista kustannuksista enintään 70 %:n tuen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeen toteutusaika on 1.6.2024 – 30.9.2025.

2. Sopimus

Sopimuskausi alkaa 10.4.2025 ja päättyy 15.6.2025. Työ tulee suorittaa sopimuskauden päättymiseen mennessä.

Hankinnasta tehdään erillinen kirjallinen sopimus (sähköpostivahvistus).

3. Hankintamenettely

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

4. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen mika.niemela@ranua.fi tai puhelimitse 040 354 2700.



5. Tarjousten valinta ja vertailuperusteet

Hankinnan valintaperusteena on halvin urakan kokonaishinta (ALV 0 %).

Tilaaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ilman korvaamisvelvollisuutta.

6. Tarjouksen sisältö

Tarjouksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

- Tarjoajan nimi ja yhteystiedot
- Urakan kokonaishinta €
- Lisätöiden tuntihinta kaivinkonetöille €/h

Tarjous tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@ranua.fi 27.3.2025 kello 13:00 mennessä aiheotsikolla "Honkivaaran monitoimireitin pohjustus".

Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään siihen, että tarjouksessa pyydyt tarvikkeet on toimitettu tai työt on suoritettu tarjouksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Viivästyssakko on 500 euroa alkavaa myöhästynyttä viikkoa kohden.

Mikäli tarjous sisältää tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tästä tarjouksessa.

7. Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset

Tarjoaja vakuuttaa, että se noudattaa toiminnassaan sitä koskevaa lainsäädäntöä (mm. vero- ja tilaajavastuusäntely).

8. Tarjouksen voimassaolo

Tarjous tulee olla voimassa 15.6.2025 saakka.



9. Hankintapäätös

Hankintapäätös oheisasiakirjoiheen annetaan tiedoksi käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoiheen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

Päiväys ja allekirjoitus


Ranualla 10.3.2025

Risto Niemelä
Tekninen johtaja



Karttaliitteiden selostus karttojen alla.



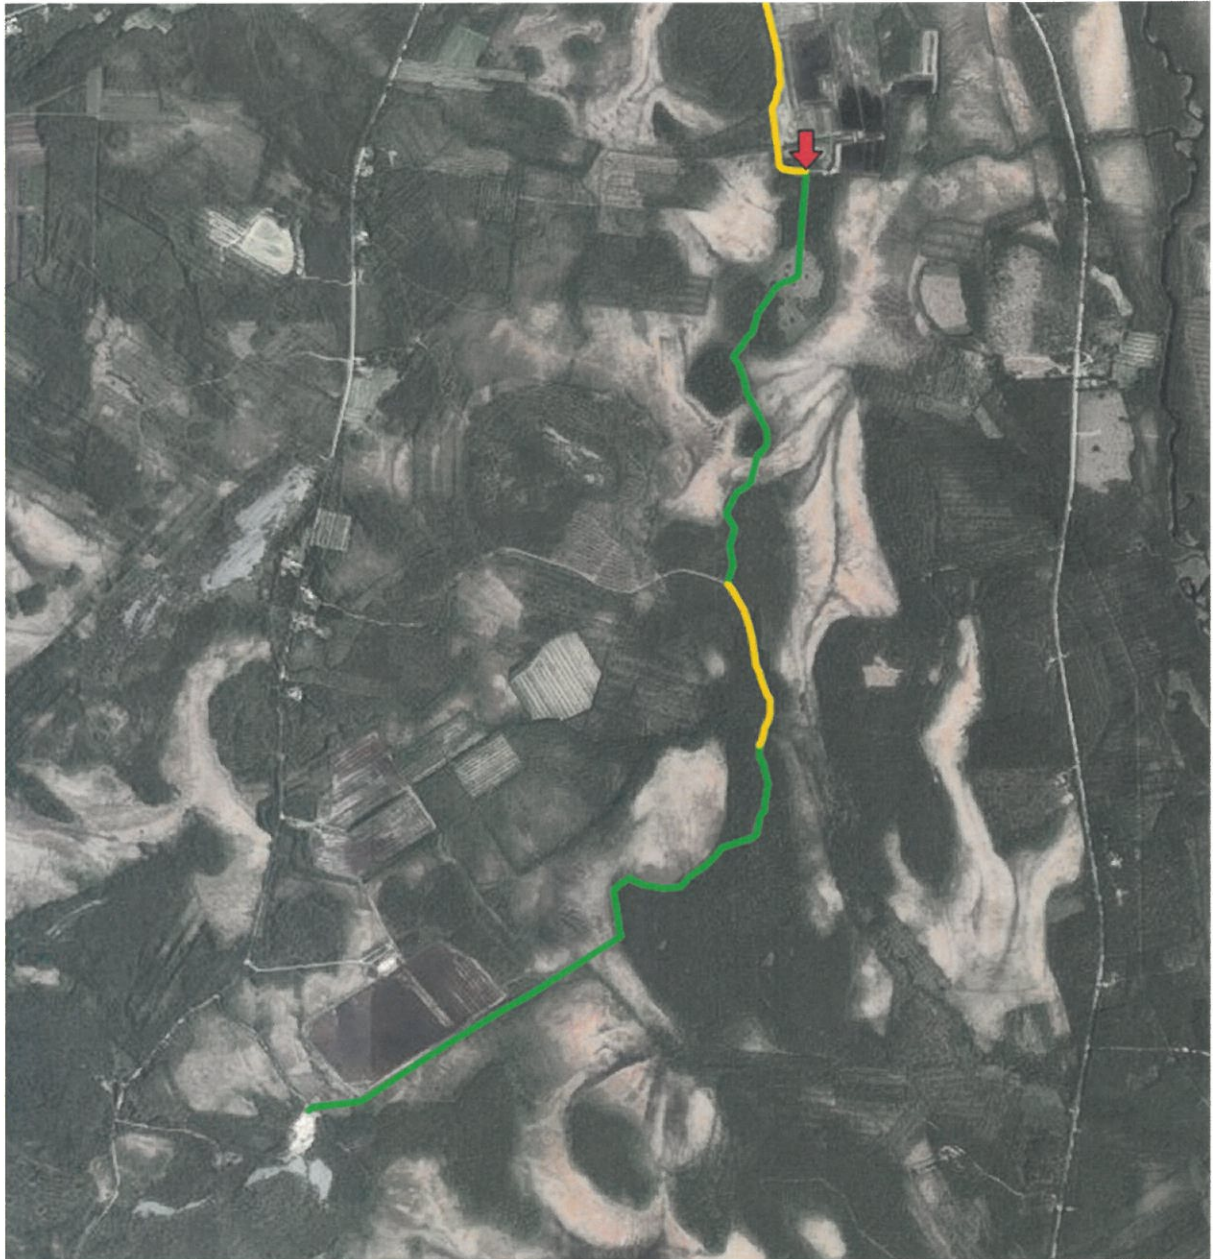



Tarjouspyynnön karttaliitteen selostus

- Paikoitusalue noin 1300 m² ja uusi soratie noin 50 metriä, kartassa oranssilla värillä.
- Heinisuontie 13 – Nuorikonttiaho noin 3200 metriä, josta 1800 metriä olemassa olevan latupohjan tasaus. noin 1400 metriä Kangasta / soistunutta kangasta, josta puusto poistettu. Tasaus kevät talvella, kartassa vihreällä värillä.
- Nuorikonttiaho – Isokarsikkoaho noin 1900 metriä, ei tasauksen tarvetta, tieojan täyttö (punaisella nuolella). Kartassa keltaisella värillä.
- Isokarsikkoaho – Pikkunäätäpalo noin 2200 metriä, kuivaa kangasta / soistunutta kangasta, taimikkoa, josta puusto poistettu. Tasaus kevät talvella, kartassa vihreällä värillä
- Pikkunäätäpalo – Isonäätäpalo noin 800 metriä, ei tasauksen tarvetta, kartassa keltaisella värillä.
- Isonäätäpalo noin 1400 metriä, josta olemassa olevaa talviautotienpohjaa 450 metriä. Kangas maasto, josta puusto poistettu. Kartassa vihreällä värillä.
- Isonäätäpalo – Honkivaara noin 1700 metriä, josta avosuota noin 350 metriä. Pääosin turvemaata, josta puusto poistettu, sekä rumpujen asennukset kartassa vihreällä värillä.